

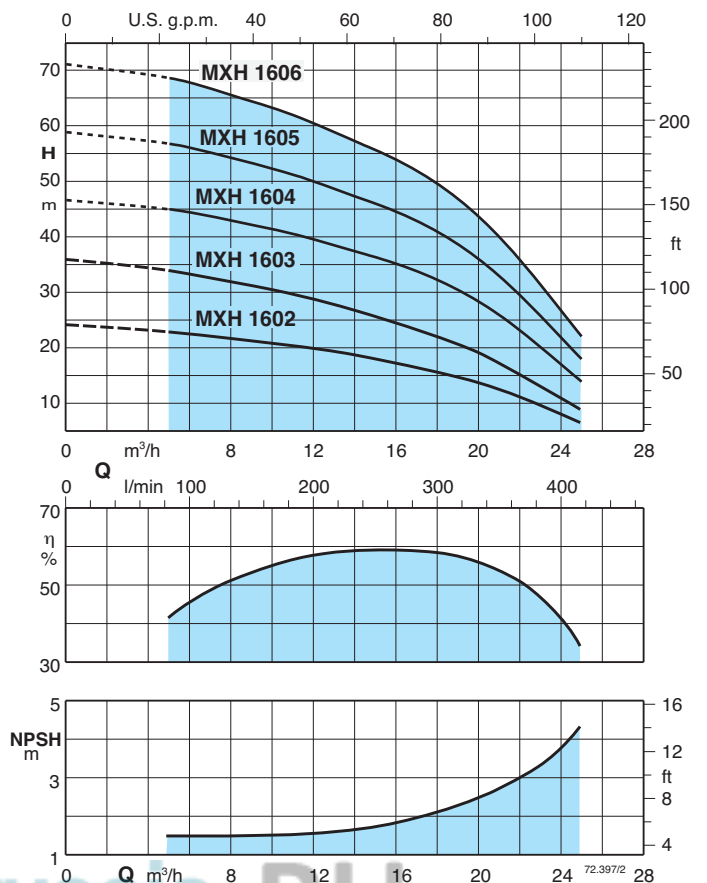
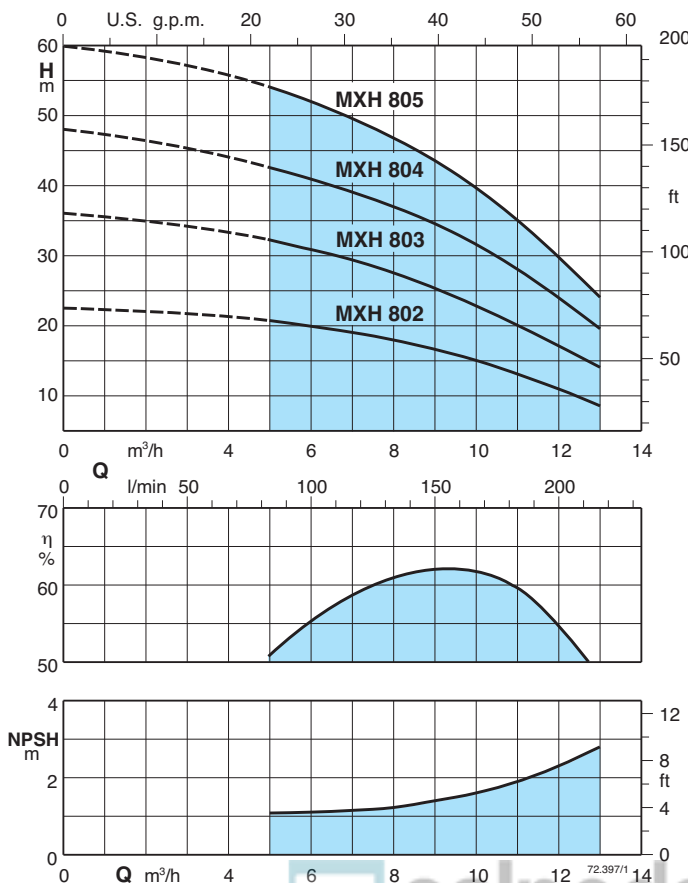
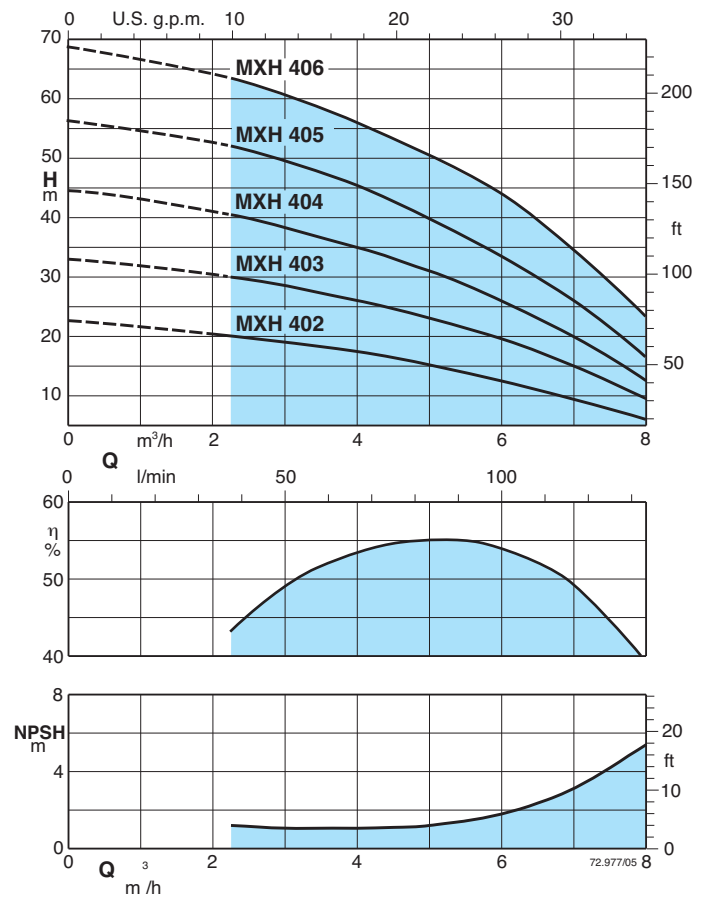


72.978/05




Характеристические кривые $n \approx 2800$ об./мин.

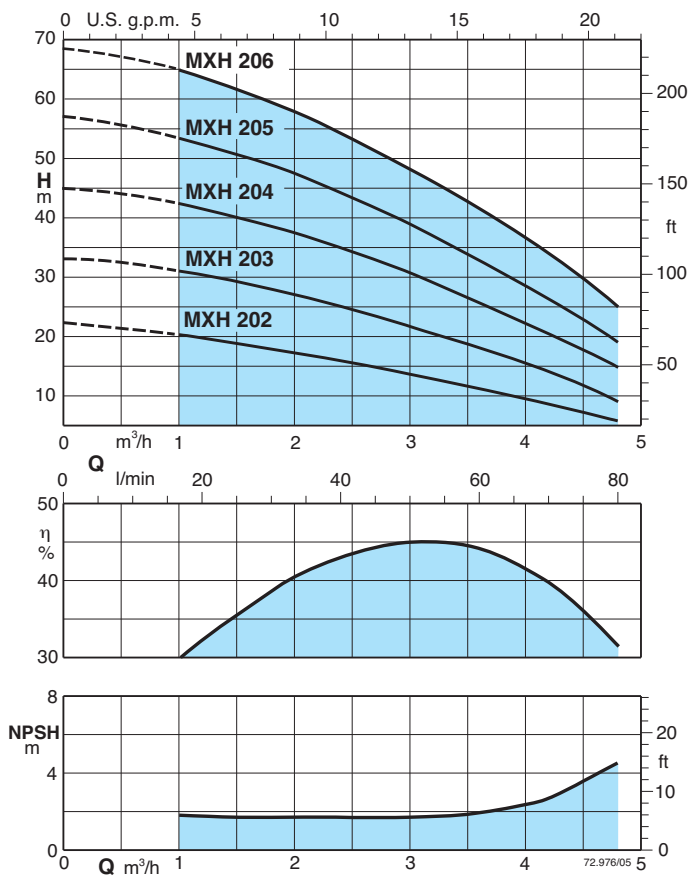


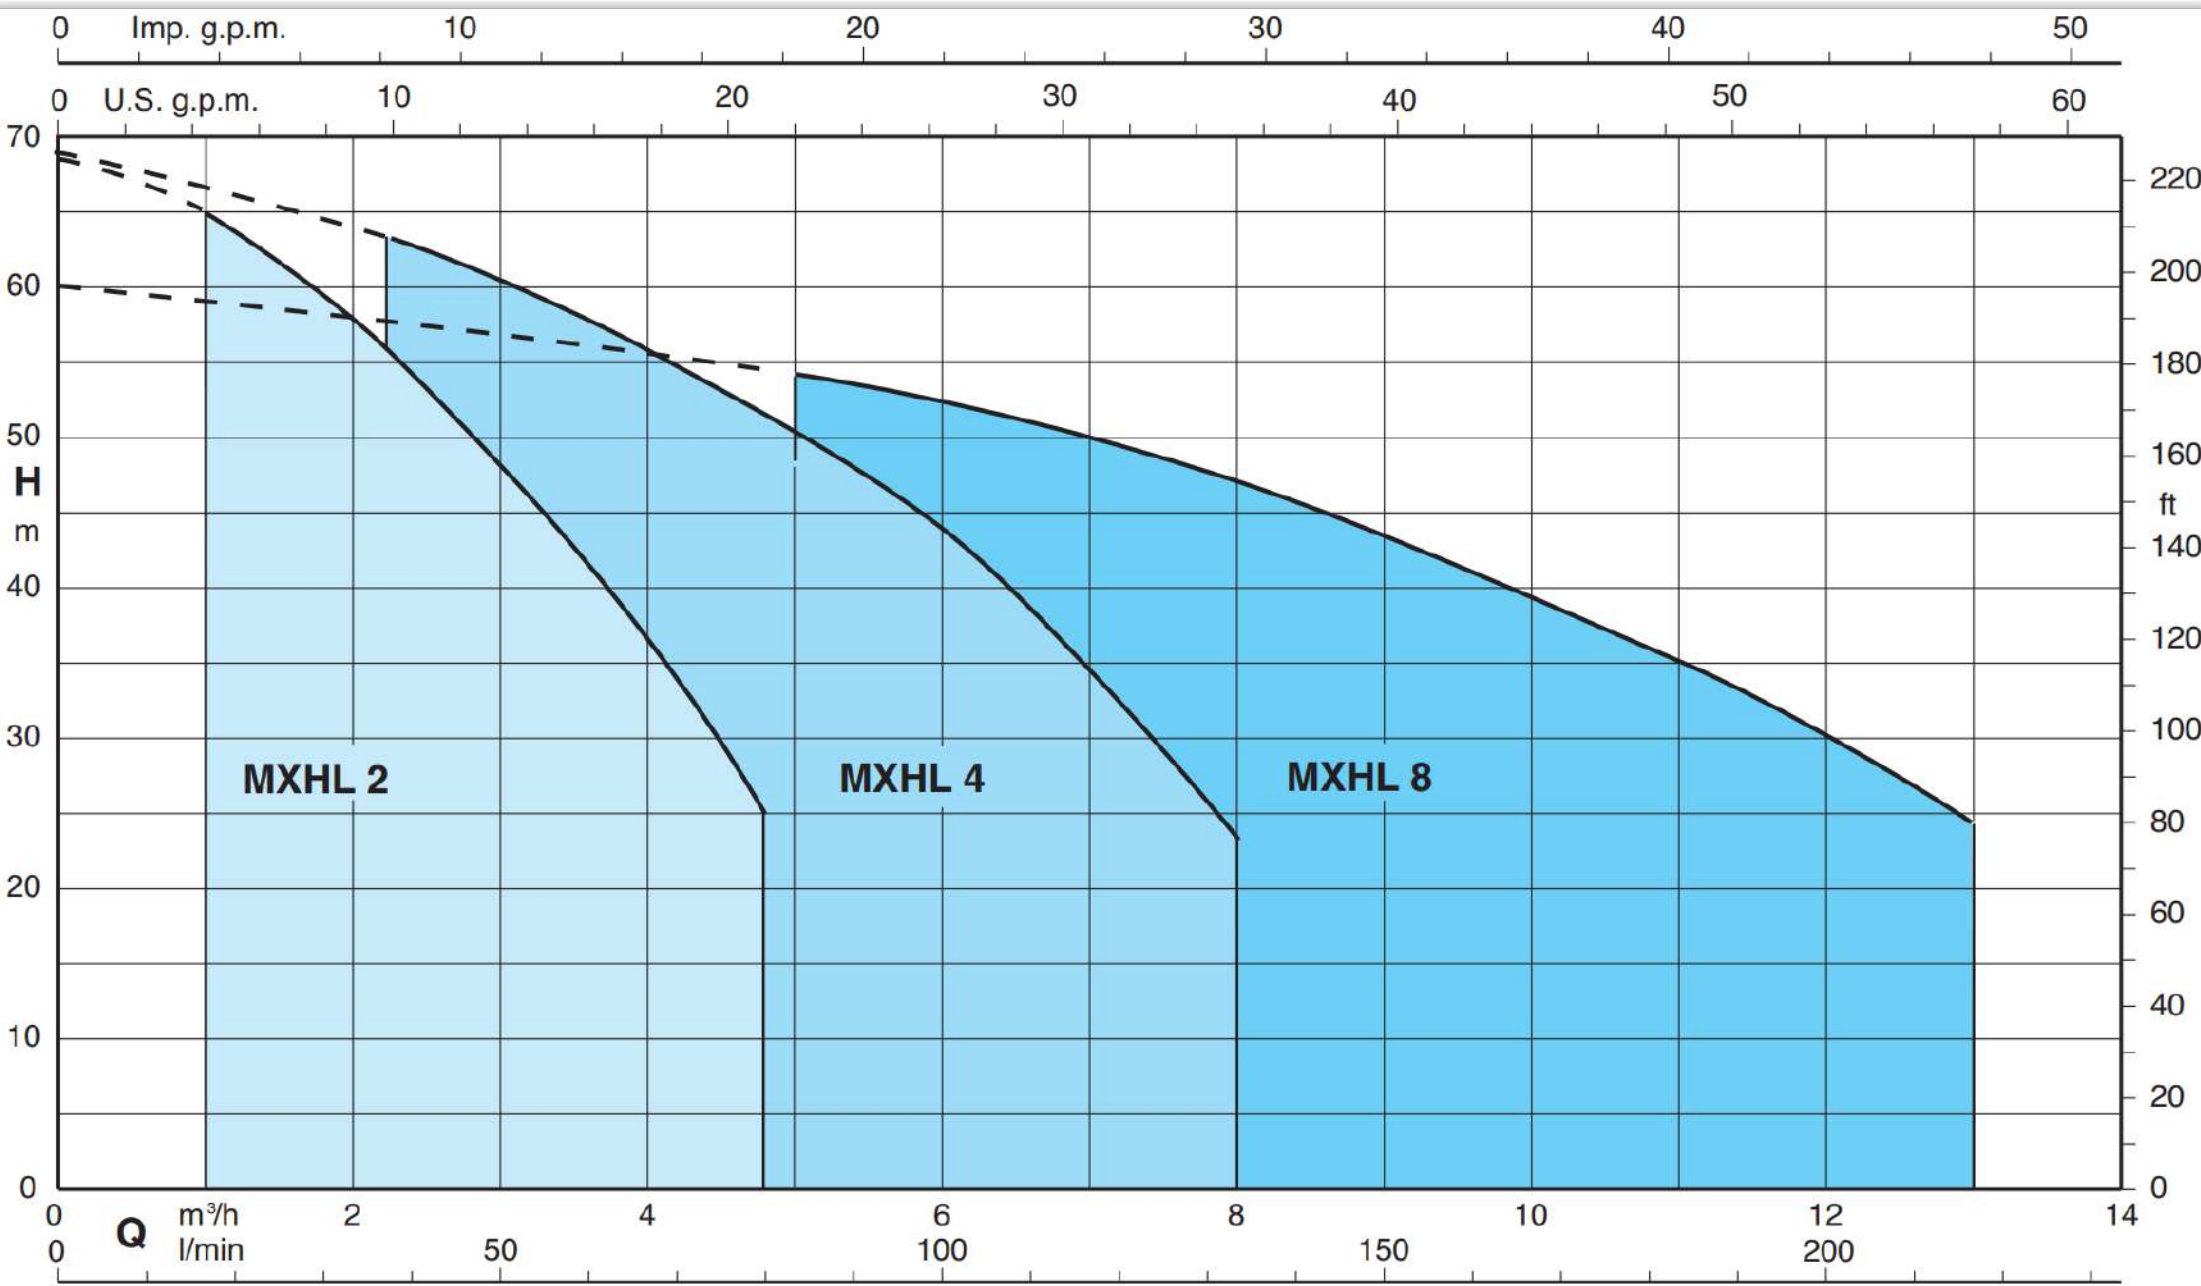




72.978/05

Характеристические кривые $n \approx 2800$ об./мин.

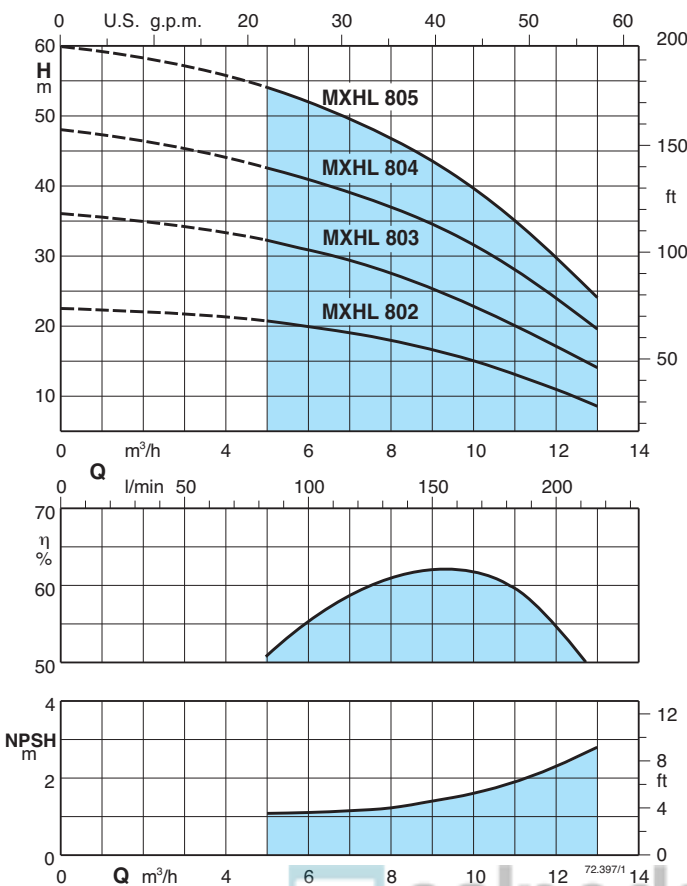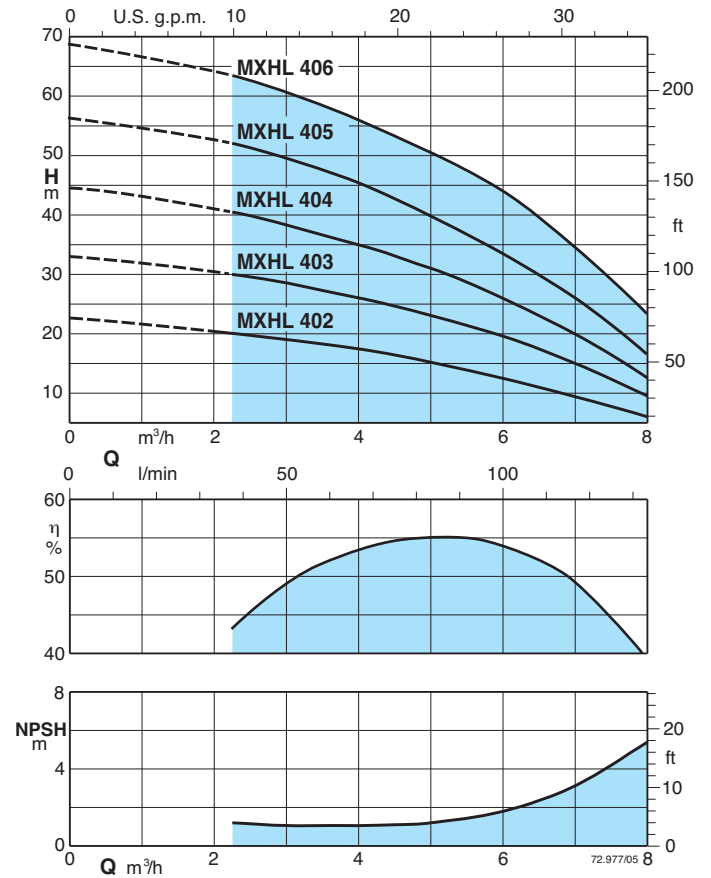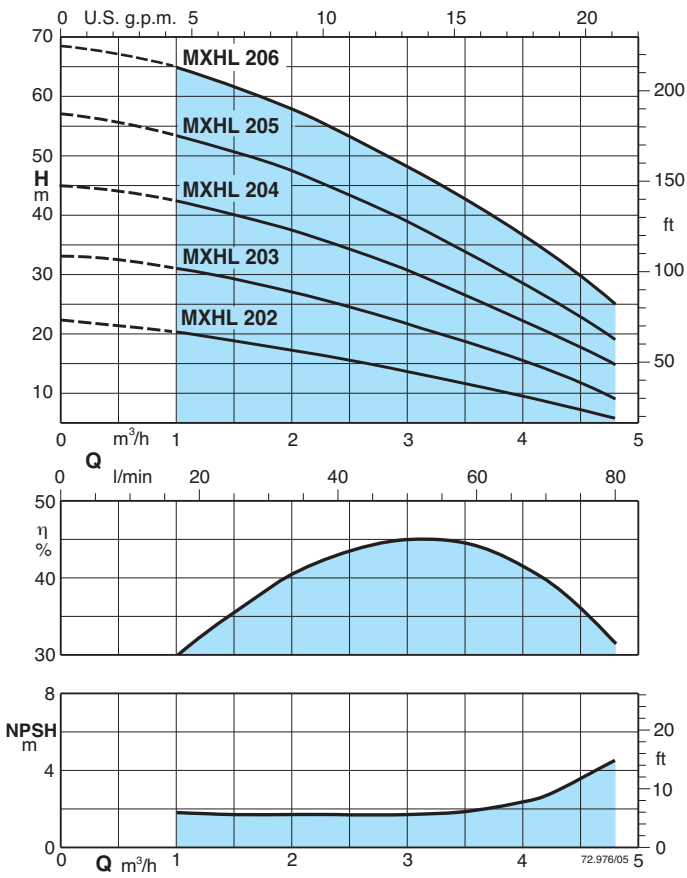

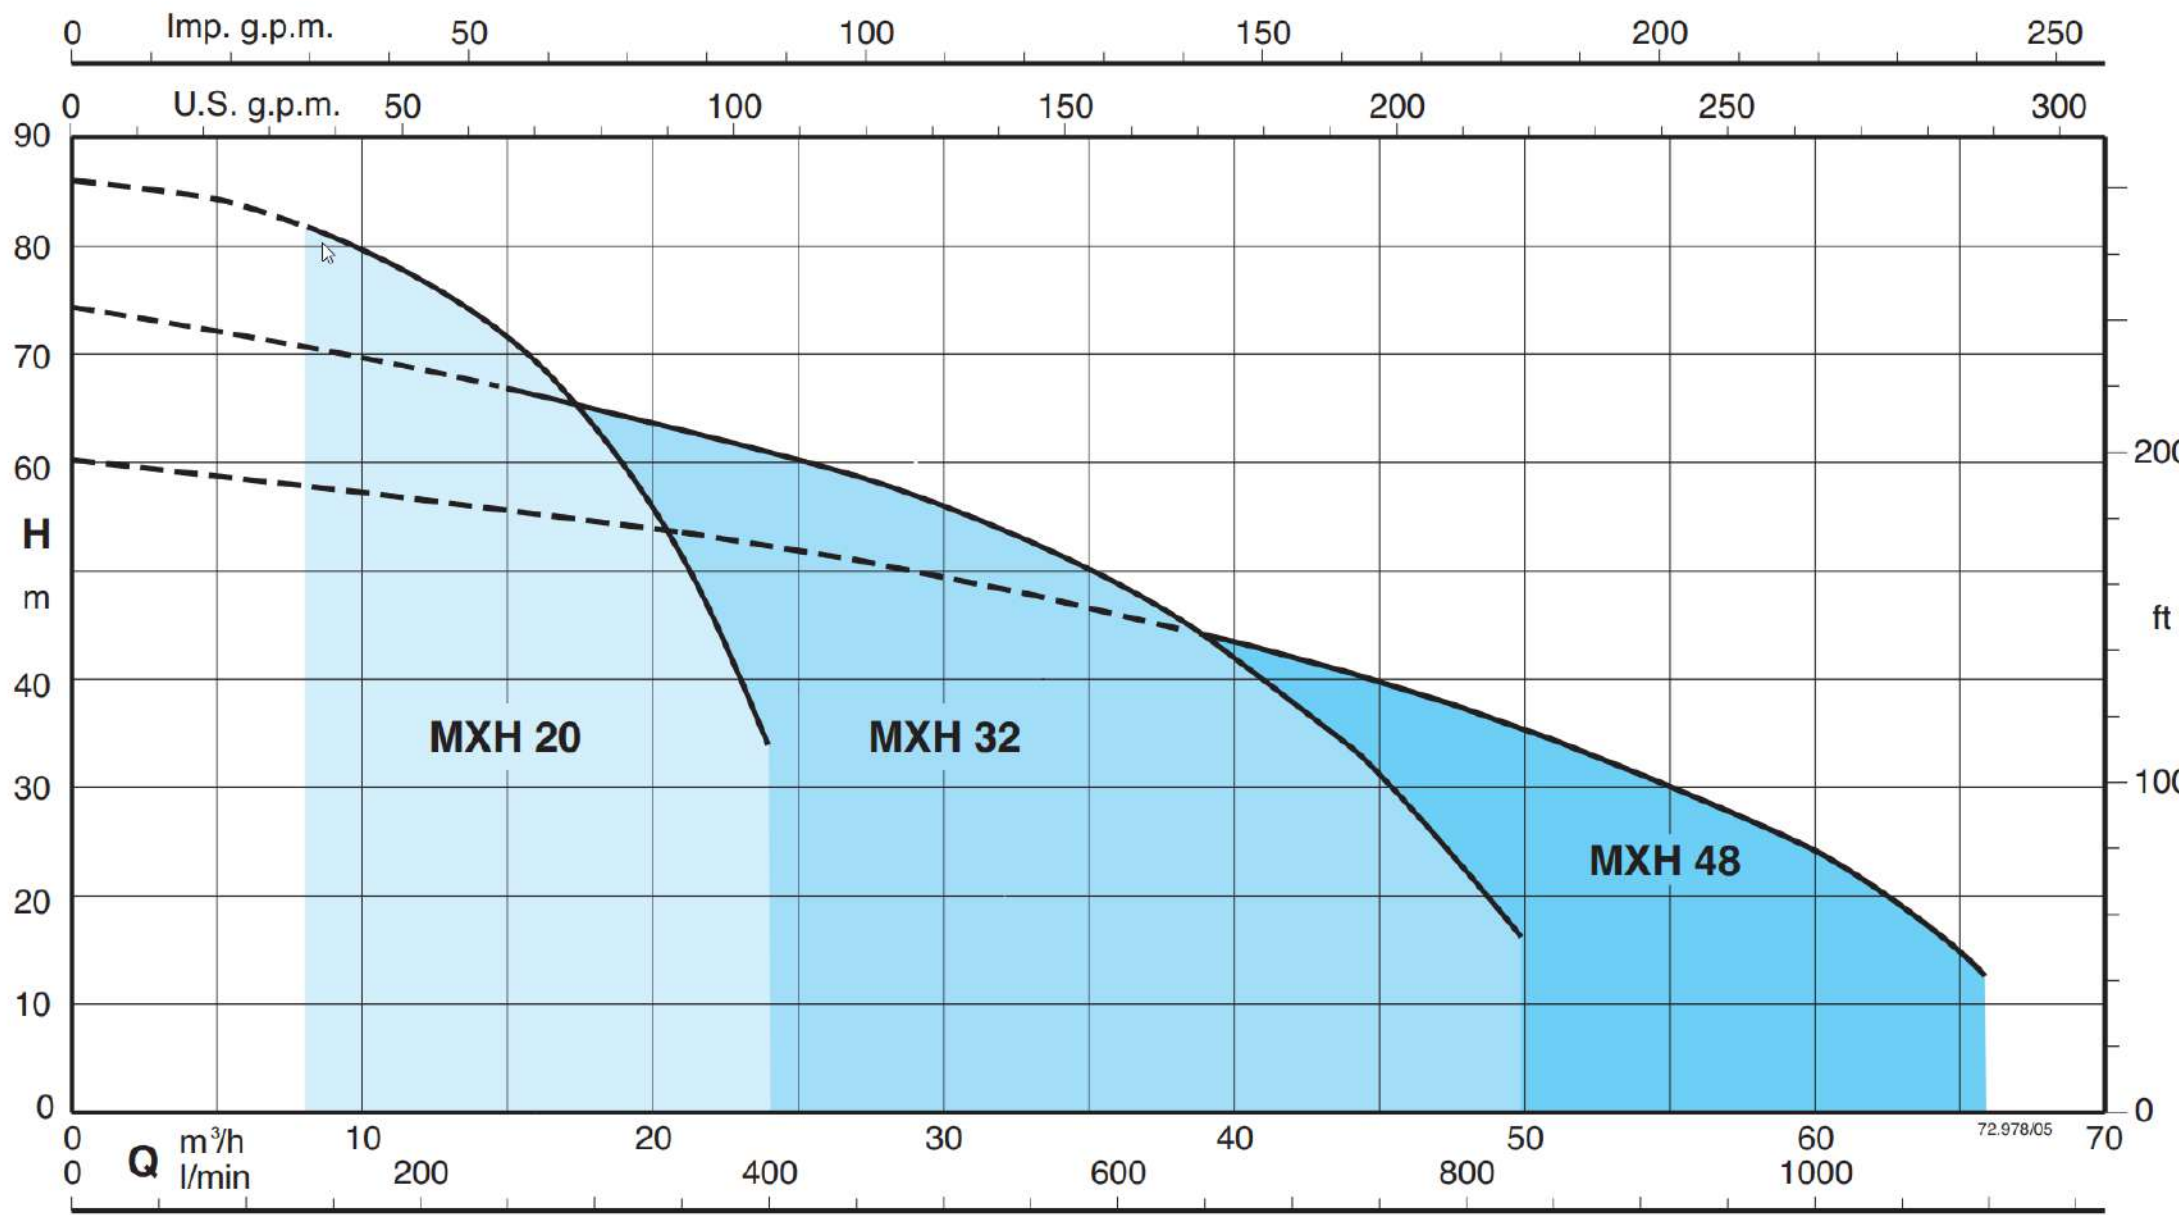

Характеристические кривые $n \approx 2900$ об./мин.

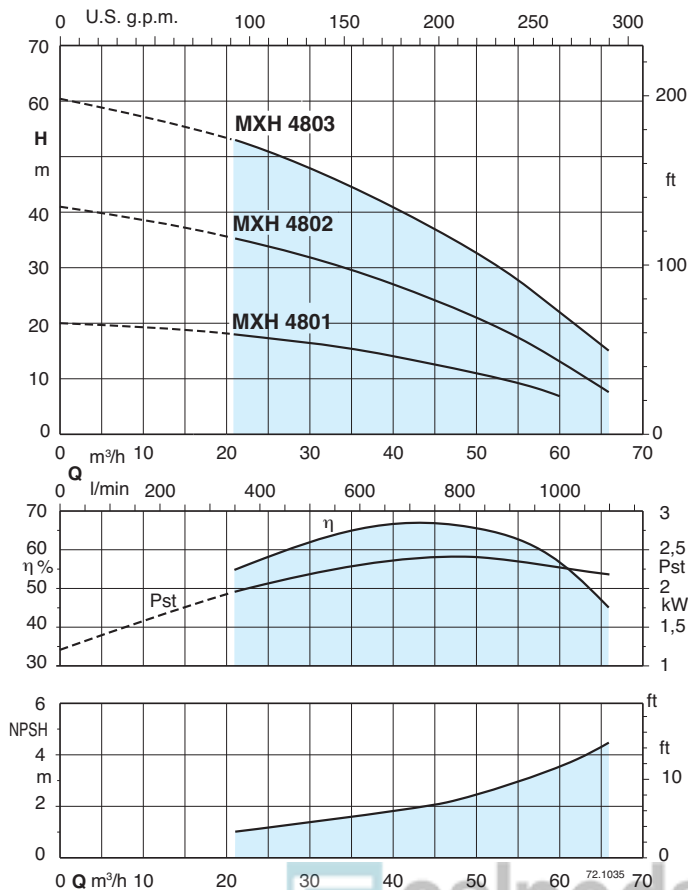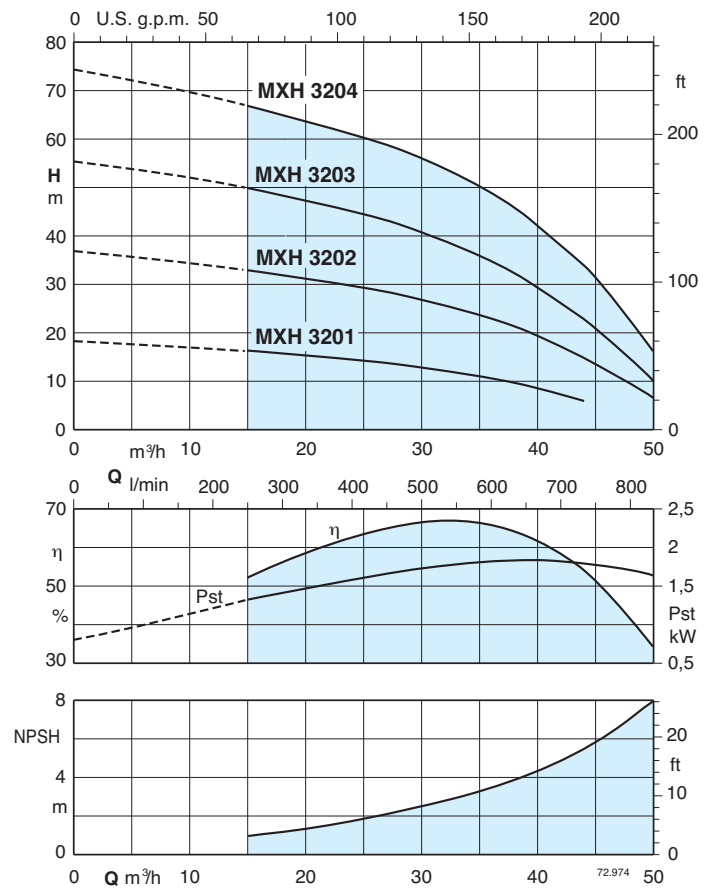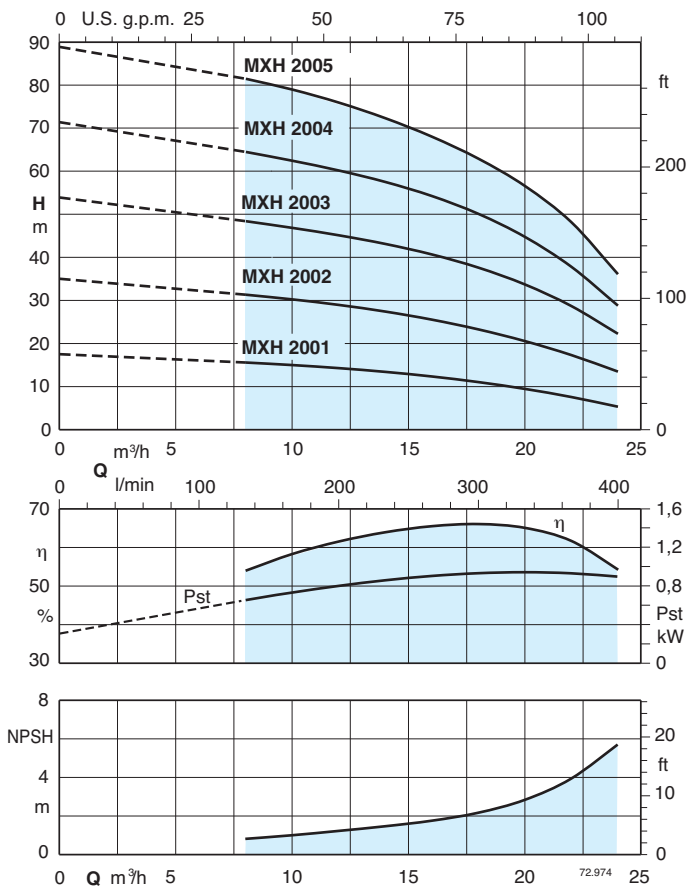

Маркировка

MXH-F 3204 *

серия _____
 без указаний - резьбовые отверстия _____
 отверстия с муфтами Victaulic _____ V
 раструбы с фланцами _____ F
 номинальный расход в куб.м/ч (2900 об./мин) _____
 количество ступеней _____

Конструкционные модификации:
 код специального уплотнения
 (без обозначения - стандартное уплотнение)